Ouverture d’un Canopy
À deux personnes
1- déployer l’armature à moitié
(les flèches blanches montrent où tenir l’armature)
2- poser le toit sur la longueur de l’armature
(voir que les anneaux O soient à l’extérieur de l’armature)
3- déployer la toiture sur l’ensemble de l’armature.

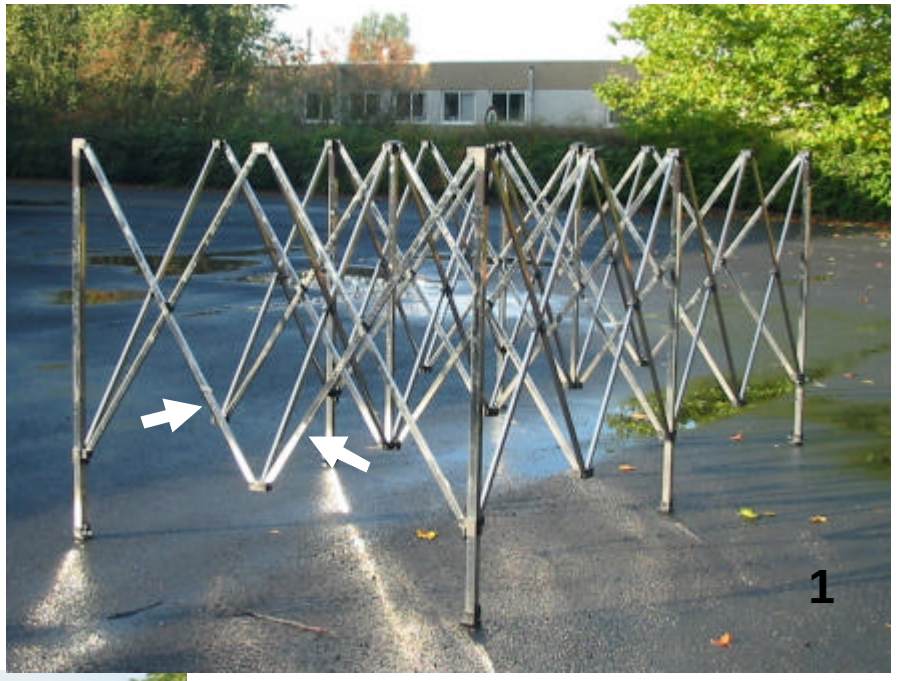

ALLO canopy

4- voir que les coins du toit soient à leur place
5- disposez la toile sur l’ensemble de l’armature
6- voir que les Velcros blancs soient bien devant les velcros noirs
7- ouvrir complètement le Canopy

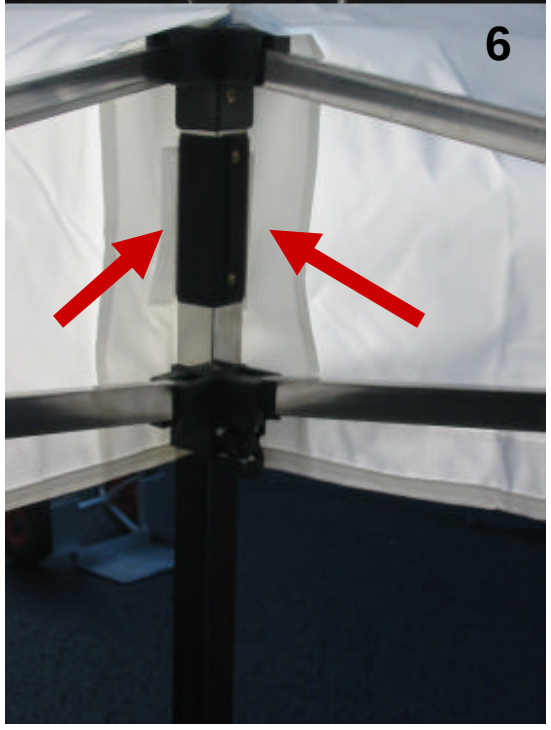

ALLO canopy

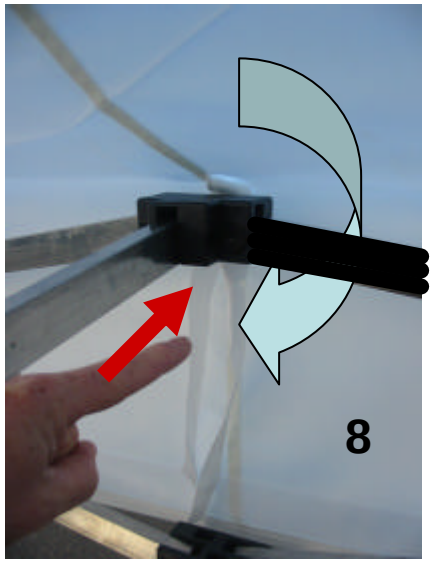

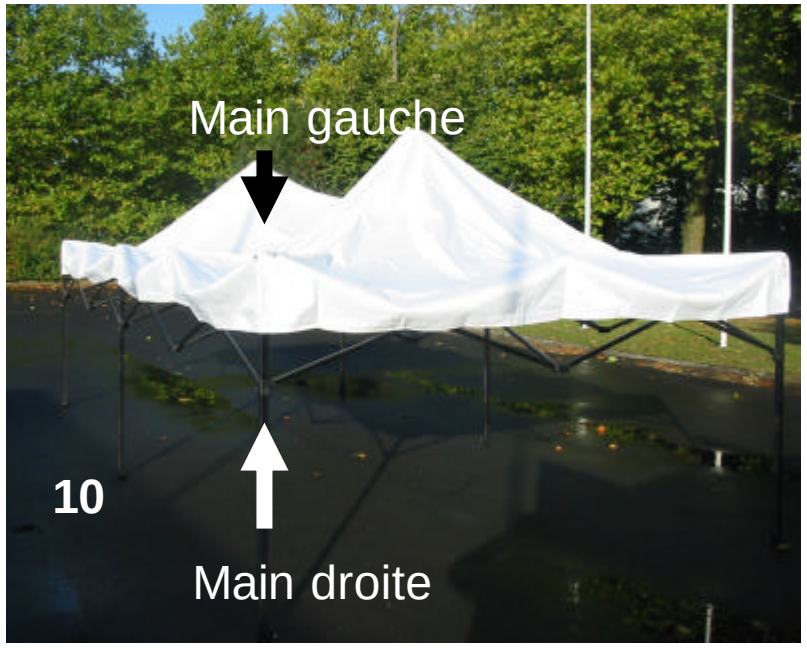

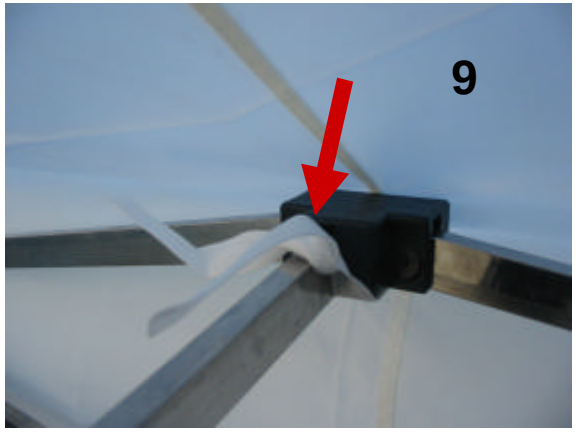

8- glissez toutes les lanières
Derrière l'armature
9- faites un noeud double de chaque lanière
10- en face à face au même moment serrer
L'armature avec vos deux mains de bas en haut
Voir flèche noir et blanche
Écoutez le "clic de sécurité"
Répétez cette action à chaque pied de Canopy
11- votre Canopy est prêt à l'emploi

Clic != OK !

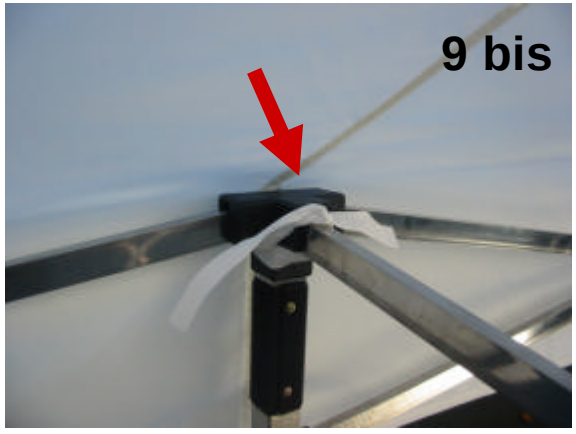

ALLO canopy

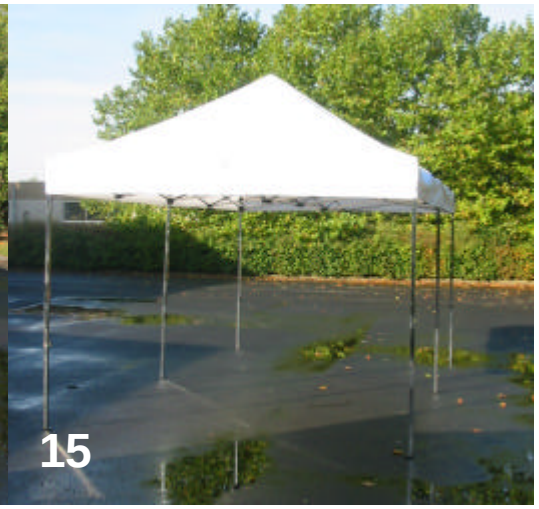

14- à deux, sortez les pieds de Canopy Extérieurs d'un côté puis au milieu
15- faites la même opération de l'autre Côté , vous pouvez régler la hauteur sur 5 niveaux!
mettez les panneaux de côté à l'aide des velcros horizontaux, des tirettes et velcros latéraux.

! N'oubliez pas de lester votre Canopy ou de le fixez à l'aide de Piquets et cordes.

Démontage:
Rentrez les pieds de Canopy du milieu puis des côtés en utilisant les cliquets
Défaites tous les cliquets de sécurité de l'armature
Repliez votre Canopy sans forcer **(si vous devez forcer, c'est qu'il y a une sécurité non défaite)**
Mettez la housse en place et rangez vos panneaux de côtés dans le sac latéral
! Si les bâches sont mouillées ou humide = toujours sécher avant de ranger.

ALLO canopy